

CLICK SIGNAL

Activa

Click Signal Activa är en avancerad produkt för alla miljöer och kunder. Några av fördelarna är enkel installation och underhåll, LED teknik för lång livslängd och hög kvalitet. Innovativ design som gör att armaturen kan monteras på alla upptänkliga sätt. Dessutom energieffektiv och miljövänlig både i tillverkning och användning.

No improvisation
on safety!

Activa automatiskt självtestsystem.
Tydlig status indikering.




Grön = Ok
Grön blink = Test
Röd = Batterifel
Röd blink sakt = Fel ljuskällan
Röd blink snabb = Nätfel



Modern och säker LED teknik

- Mer än 100.000 tim. livstid: inget byte av ljuskälla
- Halva förbrukningen
- Högsäkerhetsnivå
- Miljövänlig
- Mer kostnadseffektiv än lysrörslösningar




CLICK SIGNAL Activa

Specifikation

Denna Click Signal Activa är en armatur för kontinuerlig drift. Den kan användas i de flesta miljöer tack vare sin höga kapslingsklass (IP42). Används som hänvisningsarmatur, 3st pictogram (running man) är inkluderade. Den bygger på en design som gör den extremt enkel att montera i olika miljöer på olika sätt. Den medföljande monteringsatsen möjliggör vägg-, tak- och flaggmontering utan extra tillbehör. Monteringsplattan har färdig dragna ledningar för snabb installation. LED teknik som ger lång livslängd (100.000 tim.) och kostnadsbesparing då den inte behöver underhållas lika ofta som lysrörs modellerna.

Activa självtestsystem utför funktions och batteritest i enlighet med EN50172. Armaturen uppnår full funktionalitet efter 12 tim detta för att inte ladda ur batteriet tex. vid installation. Efter 12 tim sätts armaturerna slumpvis till 7 olika grupper, detta för att undvika att alla armaturer batteritestas samtidigt (EN62034) så att hela installationen är urladdad. Med en knapptryckning kan man starta ett funktionstest manuellt eller ändra gruppstillhörighet. Statusen på Click Signal armaturen indikeras på en flerfärgad LED på samma sett som på övriga produkter i Exiway serien.

CLICK SIGNAL Activa

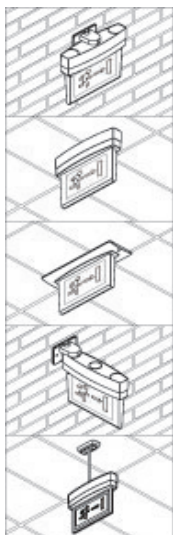

Beskrivning

Art nr: OVA38554
 Namn: Click Signal Activa maintained
 Typ: Kontinuerlig drift (maintained)
 Nöddrift: 1 timme
 Läsavstånd: 28m pictogram DIN
 Funktionstest: Ljuskällan och elektroniken även kort batteritest
 Batteritest: Batteriet i 1 tim även ljuskällan och elektroniken

Mått

H 235mm B 290mm D 60mm

Godkännande/Klassning

Godkänd enligt IEC EN 60598-2-22 standard.
 Godkännande: CE, AENOR, ENEC
 Kapslingsklass: IP42
 Skyddsklass: klass II
 Uppfyller brandegenskaper enligt (IEC 60695-2-10), glödtrådtest: 850°C
 Hölje av självslocknade polykarbonat (PC) 94V-2 (UL 94)
 Självtestsystem enligt EN50172, EN62034

Tekniskdata

Temperaturområde drift: 0...40°C
 Spänning: 230 V, 50 Hz
 Strömförbrukning: 8,5VA
 Ljuskälla: LED 100.000 tim.
 Lins av klarglas typ
 Batteri: 4,8V 0,6 Ah (OVA51014E)
 Återuppladdningstid:
 12 tim efter 1 tim nöddrift.

Tillbehör

OVA50318 Infällnadsbox
 OVA50314 Pendelkit

Art nr reservdelar

Batteri OVA51014E